

VODOFO 沃达孚

北斗定位 · 智慧生活

LT-A32 4G有线定位器

2022 产品手册 Product user Manual



介绍目录

01

产品特点

02

技术参数

03

产品功能特性

04

认识产品

声明：本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册的新版本中加入。本公司随时会改进或更新手册中描述的产品或程序。若存在手册中对产品的描述与实物不符，一律以实物为准。本公司拥有本手册的最终解释权。

产品特点

第一章

温湿度是衡量环境状况的一个重要的指标。在人们的生产、生活或者产品的生产、储存、运输过程中，温湿度状况对人们生活或者产品质量都产生了重要的影响。特别是冷链运输是不可控因素最多，最容易出问题的一个环节之一。LT-A32就是为了进一步管控冷链运输过程中的温度，特别增加了司机现场管控的维度，让司机在第一时间获得温度信息，第一时间做出判断，第一时间对温度异常变化做出干预，最大程度上保证冷链运输全过程的温度控制。

技术参数

第二章

产品特性	具体描述
工作电压	DC 9V~36V
尺寸	纯主机尺寸：128mm×81mm×62mm 带支架尺寸：149mm×81mm×62mm
工作温度	-25°C~75°C
定位方式	GPS+BD 定位误差<10m
通讯网络	内置 4G天线
温度测量量程	-25°C~30°C
温度测量精度	±0.5°C (-20°C~25°C范围内，其他范围±0.8°C)
温度测量分辨率	0.1°C
温度探头	4路
门磁	3路

产品功能特性

第三章

1.产品功能特性

VODOFO 沃达孚


北斗定位 · 智慧生活

● 可视

a.集显大屏显示，一幕了然全部资讯；

b.屏幕专显温度，实时更新温度（实时更新）；

c.多种状态显示；

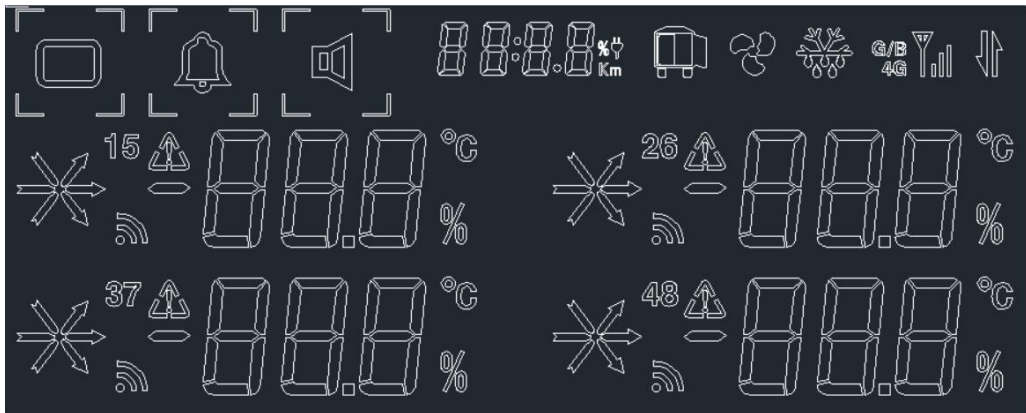

● 可听

- a. 司机可以不用看只用听就能获知各个探头的温度；
- b. 对于各种关键状态变化语音提醒；
- c. 操作反馈，建议语音提醒

● 定高结构防护

- a. 保护线材接口；
- b. 支持绑扎铅封，防止人为插拔接头

● 可控

- a. 支持触摸按键，司机可以进行简单本地控制
- b. 支持司机本地设置温度报警范围
- c. 支持司机本地配置终端参数

● 设计美观、显示明了

- a. 大屏设计，优雅美观；
- b. 有温度轨迹设计，直观表示温度变化

认识产品

第四章



配置清单

名称	数量
LT-A32	一台
电源线	一条
防护支架	一套
配件包	一包

VODOFO 沃达孚

北斗定位 · 智慧生活

深圳市沃达孚科技有限公司

电话：86-755-86655035 传真：86-755-86671531-8000

网站：www.vodofo.com 平台：www.365qczx.com 邮箱：vodofovip@163.com

地址：广东省深圳市南山区南山科技园北区清华信息港综合楼3楼301-302



沃达孚企业
公众号



365汽车在线APP
小沃APP / 沃装APP