




蓝牙温湿度传感器

快速使用指南

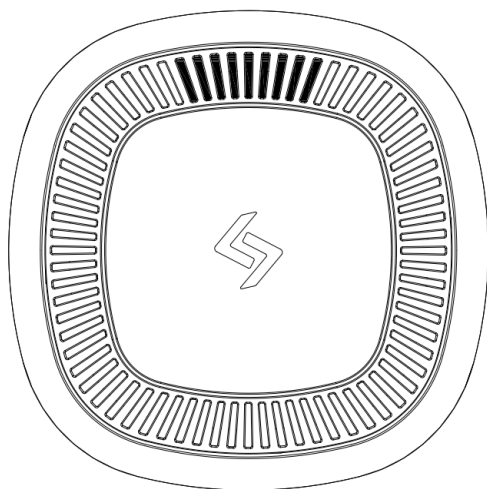

FT10

请您在使用之前认真阅读快速使用指南，以便快速操作使用。
产品外观、颜色及配件如有改动，恕不另行通知！



产品特点

- 内置高灵敏度温湿度传感器
- 5年超长待机
- 发射范围100米（无遮挡）
- 安装方便快捷

技术参数

产品特性	具体描述
型号	FT10
尺寸	长63mm*宽63mm*高18mm
重量	40g
电池	1600mAh（30秒采集一次温湿度，待机5年）
蓝牙参数	Bluetooth 5.1 频段 2.402 - 2.480 GHz 天线增益 0dBi 灵敏度: -88 dBm
发射功率	2.5Dbm
发射范围	100m (无遮挡)
测量温度范围	-40°C~+70°C（精度：0.1°C）
测量湿度范围	0%-100%（精度：1%）
工作温度	-40°C~+70°C
存储温度	-40°C~+80°C



绑定终端

通过短信、平台在线指令、蓝牙指令，把FT10蓝牙温湿度传感器的蓝牙MAC地址和终端绑定；终端需要支持沃达孚温湿度传感器的蓝牙通讯协议【出厂无需做任何设置，绑定终端即可使用】；

目前已支持沃达孚定位终端设备机型：**MT32、LT32、NT08E、NT09E、NT53E、NT27E、NT28E(蓝牙版)**

短信绑定指令格式：TEMPERATUREVDF,N,mac1,...,macN#

N，蓝牙温度传感器数量,取值范围0-6，默认为0表示关闭

mac1,...,macN：蓝牙传感器MAC地址

实时模式进入省电模式后会关闭蓝牙，按休眠回传间隔定期开启蓝牙获取温度数据；

潜伏模式每次唤醒后都会重新获取温度数据；

示例：TEMPERATUREVDF,2,BC572900CDBA,BC572900B709#

设置2路蓝牙温度传感器，MAC地址分别为BC572900CDBA、BC572900B709





注意事项

- 请使用终端原厂规定的电池，使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。
- 终端制造商对任何源自终端上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
- 请勿将电池浸泡在水中或者放入火中，勿弯折或强行打开电池。
- 请勿拆卸终端，非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。